


## ATAPANEL® KENAR KALIP SACI SEÇİM TABLOSU

DÖŞEME KONSOLU UZUNLUĞU $L_c$ ( mm )													
DÖŞEME KALINLIĞI (mm)	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
	Yaş Beton Tutucu Kenar Sac Tipi												
100	20	20	20	20	18	18	16	14	12	12	12	10	10
105	20	20	20	18	18	16	16	14	12	12	12	10	10
110	20	20	20	18	18	16	16	14	12	12	12	10	10
115	20	20	20	18	18	16	16	14	12	12	12	10	10
120	20	20	18	18	16	16	14	14	12	12	10	10	10
125	20	20	18	18	16	16	14	14	12	12	10	10	10
130	20	18	18	16	16	14	14	12	12	12	10	10	
135	20	18	18	16	16	14	14	12	12	12	10	10	
140	20	18	18	16	16	14	14	12	12	12	10	10	
145	20	18	16	16	14	14	12	12	12	12	10	10	
150	18	18	16	16	14	14	12	12	12	10	10	10	
155	18	18	16	14	14	12	12	12	12	10	10		
160	18	16	16	14	14	12	12	12	12	10	10		

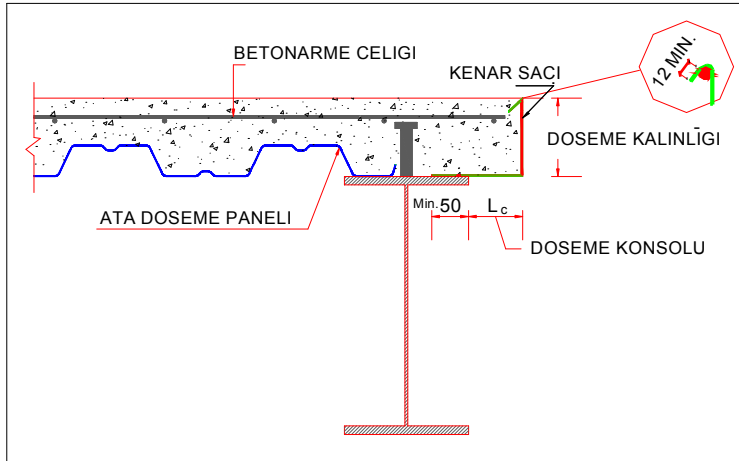

TİP	Sac Kalınlığı
20	1.00 mm
18	1.20 mm
16	1.50 mm
14	2.00 mm
12	2.60 mm
10	3.50 mm

Not : Yukarıdaki Seçim Tablosu, aşağıda belirtilen şartlar için geçerlidir.

1. Normal Ağırlıklı Beton  $\gamma_c = 2350\sim 2450$  kg / m<sup>3</sup>
2. Sabit beton yükü için, yatay ve düşey yerdeğiştirme 0.6 mm olacak şekilde sınırlandırılmıştır.
3. Sac düşey kıvrımı, 16 ve daha ince sac tipleri için tavsiye edilmektedir.
4. Bu tablo, sadece bilgi için kullanılmalıdır. Uygulama durumunda **ATAÇELİK®** ' den yazılı onay alınmalıdır. **ATAÇELİK®** herhangi bir uyarı olmaksızın tablonun tamamını veya bir kısmını deęiştirme hakkına sahiptir.